

● 主要数据 Main technical data:

防腐标志: WF2
使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP66
频率: 50/60Hz
额定电压: 3 极 可至 400V~
额定电流: 最大 16A
开关容量: AC3 可至 400V~/16A
电缆入口: 壁式插座(底部) $1 \times \text{M}25 \quad \Phi 8 \sim 17\text{mm}$
其它形式详见 C1/06 页
插头: 电缆外径 $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$
连接耦式: 电缆外径 $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$


Corrosion-proof mark: WF2
Ambient temperature use: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$
Degree of protection: IP66
Frequency: 50/60Hz
Rated voltage: 3 Pole up to 400V~
Rated current: maximum 16A
Switch capacity: AC3 up to 400V/16A
Cable entry: Wall type socket (bottom) $1 \times \text{M}25 \quad \Phi 8 \sim 17\text{mm}$
See page C1/06 for other forms
Plug: Cable outside diameter $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$
Coupler type: Cable outside diameter $\Phi 6 \sim 15\text{mm}$

● 订购规格 Order specifications:

16A-3 极 16A-3 Poles

图样 Illustration	时钟 h 和电压 Clock h and voltage	型号 Type	订购号 Order No.
	16A-300V IP66-3P+N	3 极式插座 Wall type socket	M0251 4304 0001
	16A-300V IP66-3P	3 极式插座 Wall type socket	M0251 8304 0001
	16A-300V IP66-3P+N	3 极耦式 Coupler type	M0251 3304 0001
	16A-300V IP66-3P	3 极耦式 Coupler type	M0251 7304 0001
	250V-300V IP66-3P+N	3 极式插座 Wall type socket	M0251 4306 0001
	250V-300V IP66-3P	3 极式插座 Wall type socket	M0251 8306 0001
	250V-300V IP66-3P+N	3 极耦式 Coupler type	M0251 3306 0001
	250V-300V IP66-3P	3 极耦式 Coupler type	M0251 7306 0001

● 外形尺寸 Outline dimensions:

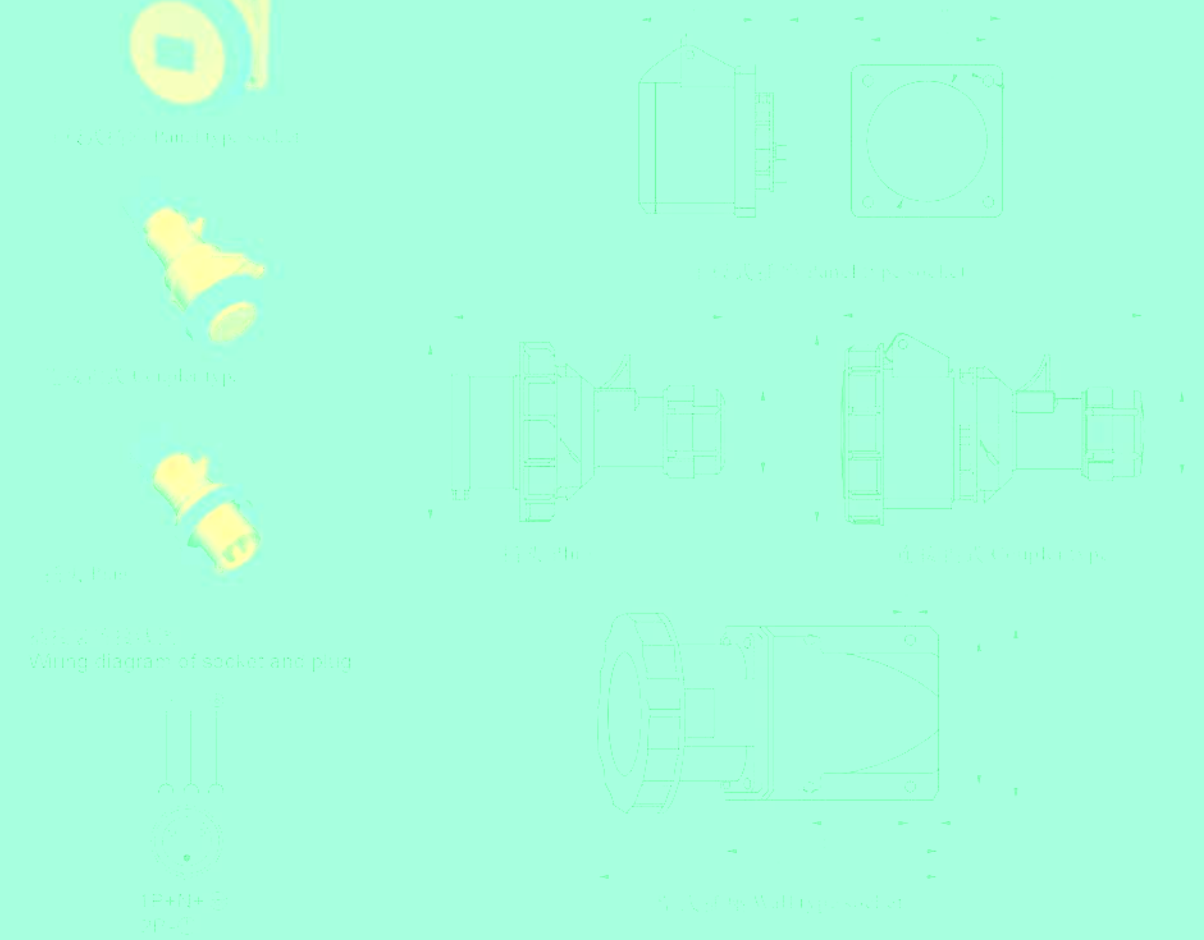

插座及插头接线图
Wiring diagram of socket and plug

